

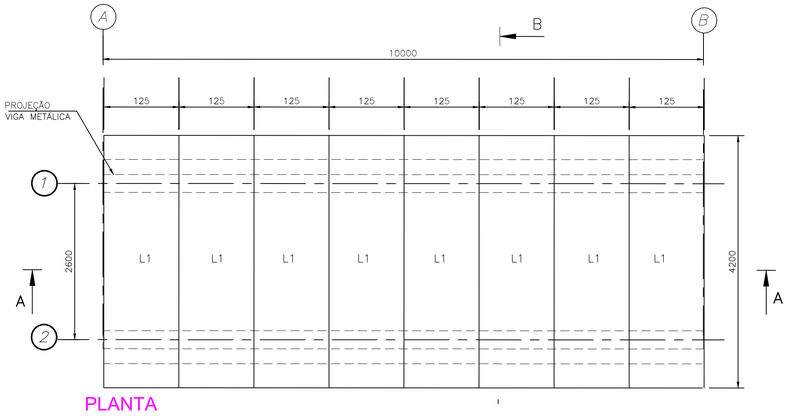


PLANTA
esc. 1:50

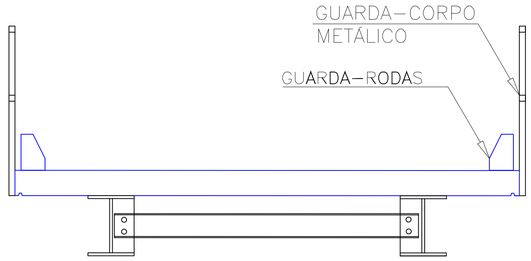

CORTE B-B
esc. 1:25

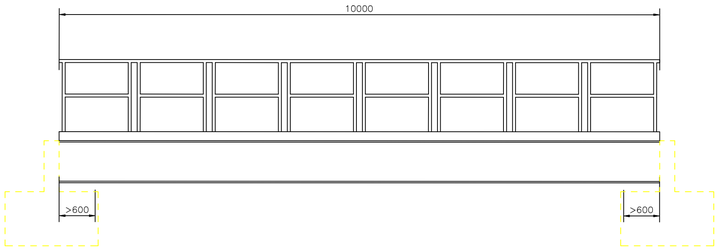

CORTE A-A
esc. 1:50

Lista de Barras CA-25

Pos.	Aço	Diam. (mm)	Quant.	C. Unit. (cm)	C. Total (m)
2	CA25	16	12	142	17,04

Lista de Barras CA-50


Pos.	Aço	Diam. (mm)	Quant.	C. Unit. (cm)	C. Total (m)
1	CA50	10	96	160	153,60

Resumo


Aço	Diam. (mm)	Comprimento (m)	kg/m	Massa Parcial (kg)
CA50	10	153,60	0,6170	95
CA25	16	17,04	1,6000	28
		Massa Total (kg)		123

TELA SOLDADA AÇO CA-60


TELA	ÁREA (m^2)	MASSA (kg)
L636	63	368

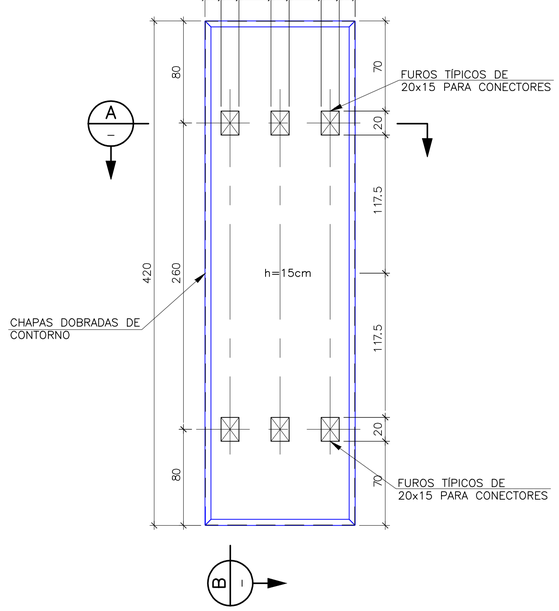


PLANTA TABULEIRO
esc. 1:25

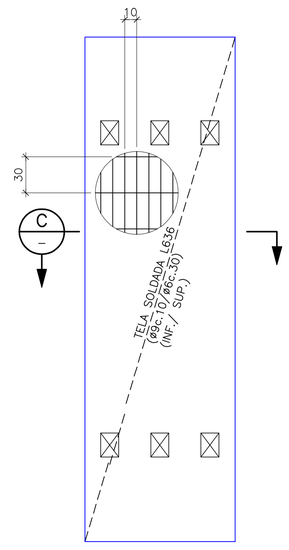


PLANTA TELA DE ARMAÇÃO (8X)
esc. 1:25

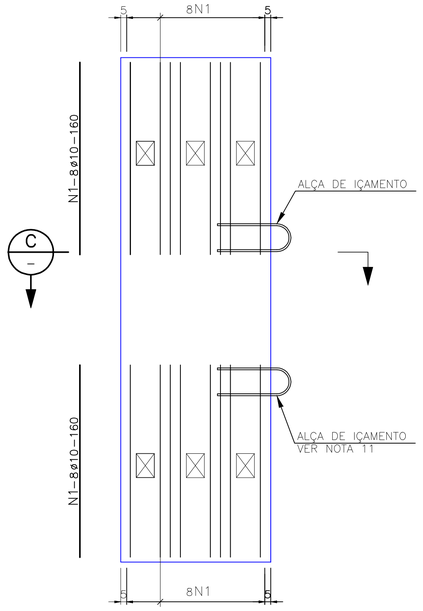


PLANTA ARMAÇÃO SUPERIOR (8X)
esc. 1:25




DETALHE 1
esc. 1:10



ALÇA DE IÇAMENTO
esc. 1:10



CORTE A-A TABULEIRO
esc. 1:25



CORTE B-B TABULEIRO
esc. 1:25



CORTE C-C TABULEIRO
esc. 1:10

NOTAS:

1- LAJE DIMENSIONADA PARA TREM TIPO DE 45 ton
2-COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA SUPRA ESTRUTURA DE 3,0cm
3-DIMENSÃO DAS FORMAS E DAS Ø DAS BARRAS EXPRESSAS EM "mm", ARMAÇÃO EM "cm"

ENDEREÇO DA OBRA: RUA SANTOS, S/Nº, PONTE SOBRE O RIO SÃO TOMÉ SERRANIA - MG

PROJETO: ESTRUTURAL ÚNICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CAPÍ:

FINALIDADE: INSTITUCIONAL

ZONA:

CATEGORIA DE USO: INFRAESTRUTURA

ESCALAS: INDICADAS

LOCALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREF. MUNICIPAL

AUTOR PROJETO: CREA-MG

ESTRUTURAL DO TABULEIRO COM FORMA PRE-MOLDADA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO TOMÉ

AMBASP
Associação dos Municípios da Micro Região do Baixo Sapucaí

PRANCHA: 1/1

CONTEÚDO: DETALHES ESTRUTURAIS DO TABULEIRO

PROJETO ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI , DESENHO BRUNO BENEDITO DE OLIVEIRA