

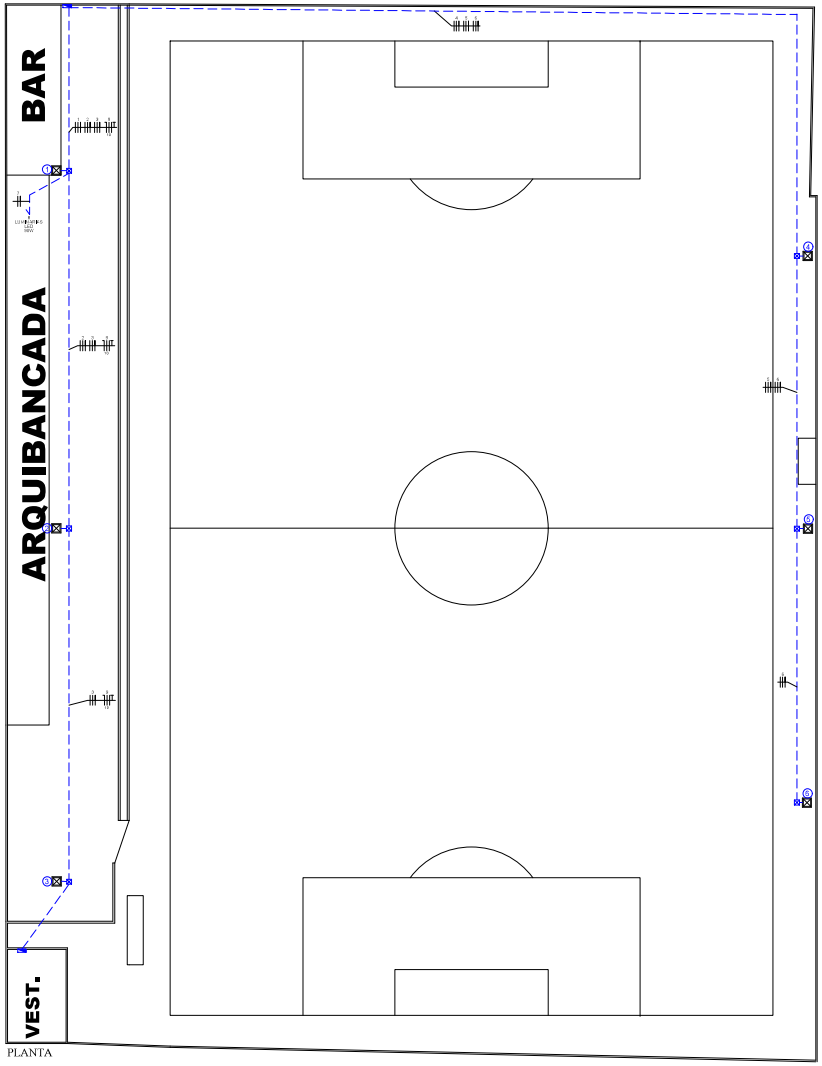


PLANTA

ESC. 1____200

QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)

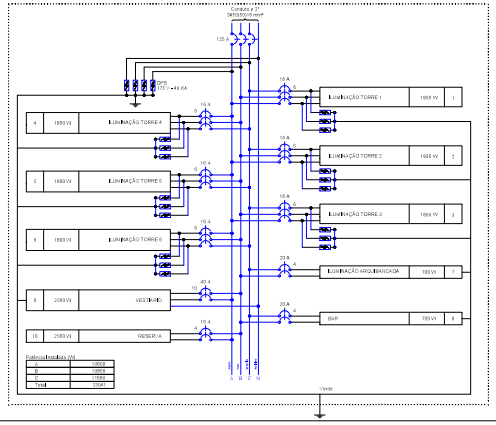

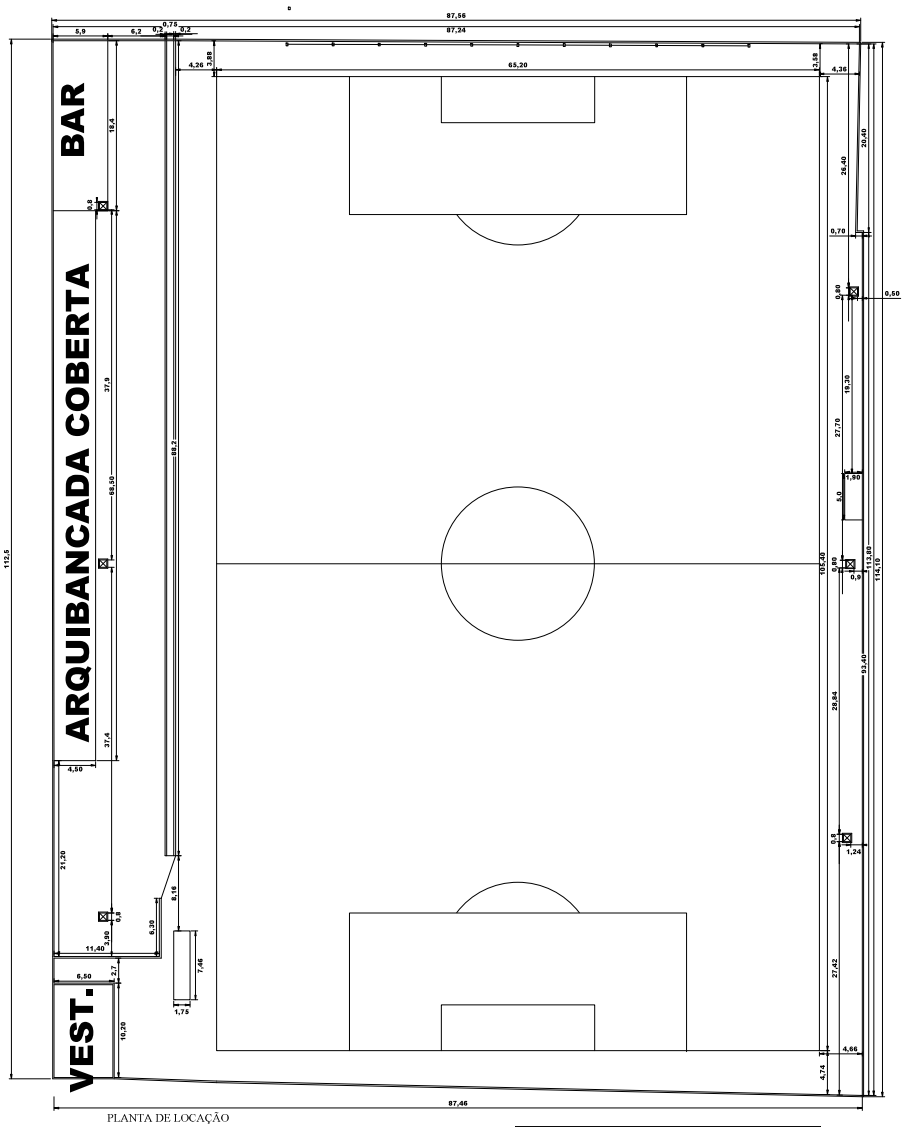


PLANTA DE LOCAÇÃO

ESC. 1____200

COORDENADAS:
-21.550078
-46.048168

Legenda	
	Torre com 9luminarias Led 250W
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Caixa de passagem no solo 50x50x60cm
	Eletroduto enterrado

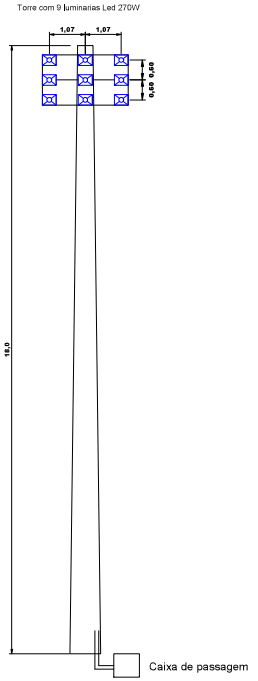

DETALHE TORRE DE ILUMINAÇÃO

FELAÇÃO DE MATERIAIS		
Eletroduto de PVC rigido		
	Eletrodure de PVC rigido Roscavel	
	1" (25mm)	36 pç
Luminaria e acessorios		
	Luminaria Led	
	Rion Led 90W	8 pç
	Rion Led 270W	54 pç
Dispositivo de proteção		
	Disjuntor tripolar Termemagnetico - norma DIN (curva C)	
	125A - 10KA	1 pç
	16A - 3KA	6 pç
	40A - 3KA	1 pç
	Disjuntor bipolar Termemagnetico - norma DIN (curva C)	
	40A - 3KA	2 pç
	10A - 3KA	1 pç
Quando distrib. Chapa pintada - embutir		
	Com barr. Trifasico - DIN (Ref. Cemar)	
	Cap. 30 disj.	1 pç
Cabo Unipolar (ccbre)		
	Isol. PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	
	4 mm² - Preto	133,3 m
	4 mm² - branco	133,3 m
	4 mm² - Vede-amarelo	133,3 m
	6 mm² - Preto	684,0 m
	6 mm² - branco	684,0 m
	6 mm² - Vede-amarelo	684,0 m
	10 mm² - Azul claro	100,0 m

SICOEL PROJETOS E ASSESSORIA

PROJETO PARA MELHORIA/REFORMA ESTADIO DE FUTEBOL

Proprietário: PREFEITURA MIN. SERRANIA
Endereço : RUA CEL. ANTONIO FAUSTINO, 1140
Bairro : CENTRO
Cidade : SERRANIA - MG

PROJETO ELETRICO

PROJETO DE ACORDO COM AS NBRS 5410 E 5413

CREA

Prefeitura

Contratante

PREFEITURA MUN. SERRANIA
CNPJ.: 18.243261/0001-06

Reponsável técnico

Sidney dos Reis Silva Coelho
Engenheiro Eletricista
CREA - MG : 65976/D

Jun/26

Folha: ÚNICA