

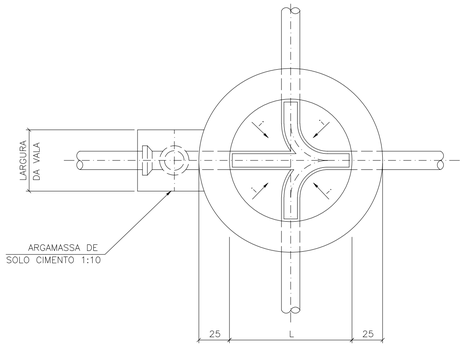



PASSAGEM RETA C/ DUAS CONTRIBUIÇÕES
SEM ESC.

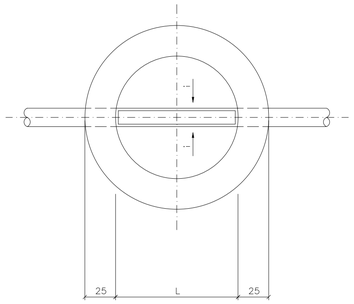

PASSAGEM RETA
SEM ESC.

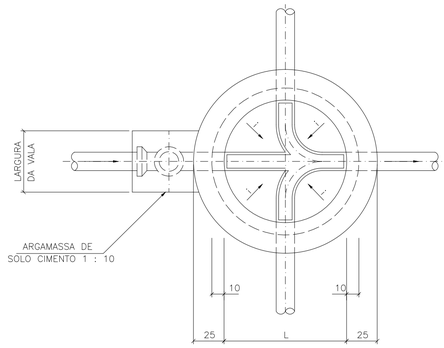


PASSAGEM RETA C/ DUAS CONTRIBUICÕES
SEM ESC.




PASSAGEM RETA
SEM ESC.

CASOS TÍPICOS DE CANALETAS DE FUNDO


	SIMPLES PASSAGEM RETA
	PASSAGEM RETA COM UMA CONTRIBUIÇÃO
	PASSAGEM RETA COM DUAS CONTRIBUIÇÕES
	SIMPLES PASSAGEM COM DESVIO
	DUAS CONTRIBUIÇÕES E UMA SAÍDA

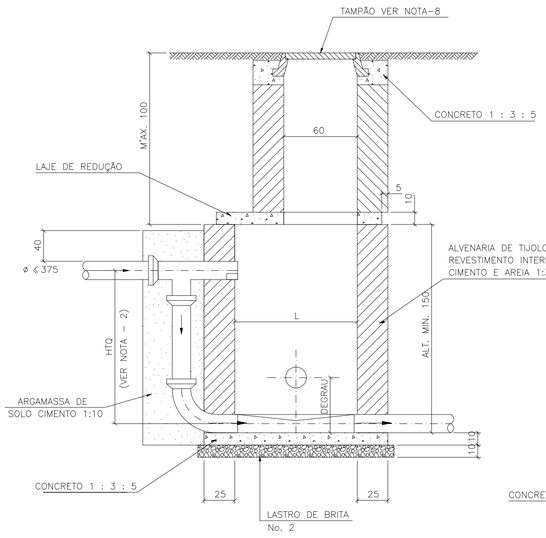


POÇO EM ALVENARIA COM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.

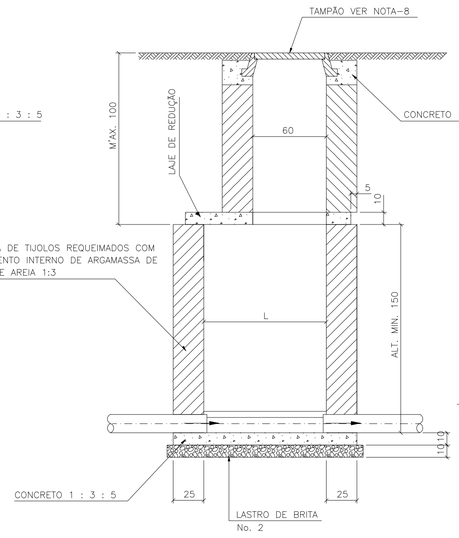

POÇO EM ALVENARIA SEM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.

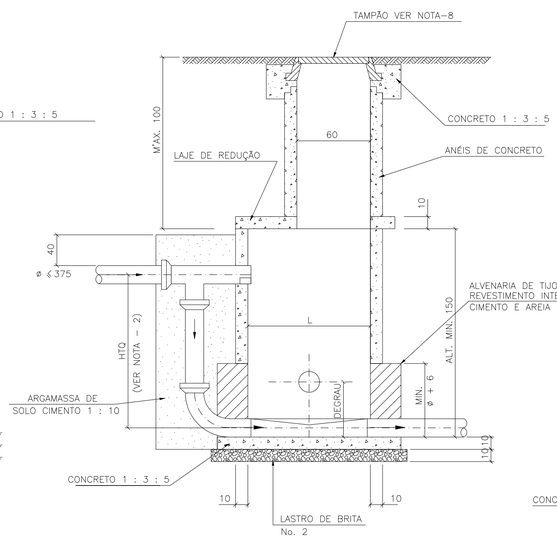

POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO COM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.

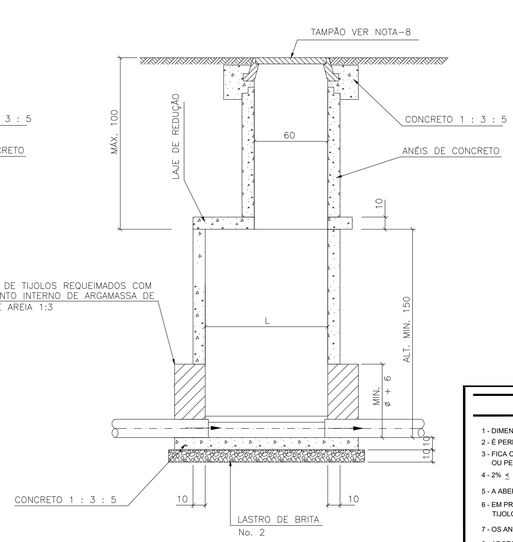


POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO SEM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.

TABELA DE Ø


TUBULAÇÃO (mm)	L – PV (m)
VIDE NOTA No. 11 ø ≤ 300	1,00
300 < ø ≤ 500	1,00 (S/CONT.)
300 < ø ≤ 500	1,20 (C/CONT.)
500 < ø ≤ 1000	1,50

NOTAS


1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - É PERMITIDO DEGRAU COM QUEDA ATÉ 50cm , ACIMA É OBRIGATÓRIO O TUBO DE QUEDA (H TQ > 50).
3 - FICA OPCIONAL CONSTRUIR O ARRANQUE DO FUNDO DO POÇO EM ALVENARIA ATÉ ULTRAPASSAR A TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, OU PERFURAR OS ANÉIS PREMOLDADOS.
4 - 2% < I < 5%
5 - A ABERTURA DA LAJE DE REDUÇÃO DEVERÁ SER COLOCADA NO SENTIDO DA CANALIZAÇÃO E À JUSANTE DO PV.
6 - EM PRESENÇA DE ÁGUA SERÁ EXIGIDO TAMBÉM , REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 PARA ALVENARIA DE TIJOLOS REQUEIMADOS.
7 - OS ANÉIS DE CONCRETO ARMADO DEVEM SER REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.
8 - ADOTAR TAMPÕES EM FoFo PARA ESGOTO Ø 600mm.
9 - AS NORMAS E PADRÕES CITADOS DEVEM SER OBSERVADOS EM SUA EDIÇÃO ATUALIZADA.
10 - A OPÇÃO EM ALVENARIA PODE SER COM TIJOLOS CERÂMICOS REQUEIMADOS (NBR 7170), BLOCOS MACIÇOS DE CONCRETO PLANOS OU CIRCULARES OU INTERTRAVADOS.
11 - EM REDES COM PROFUNDIDADE <= 2,50m E DIÂMETRO <= 300mm ADOTAR O PADRÃO DO DES. 02/02.

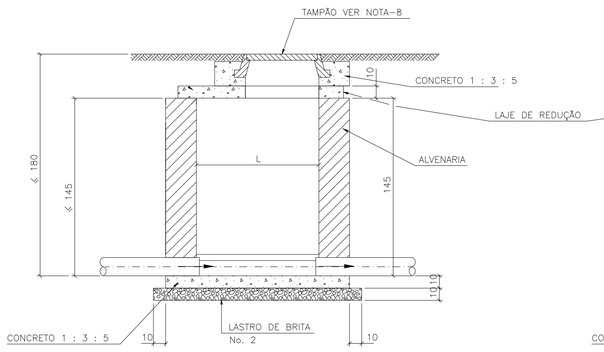

PV ≤ 170 - CORTE TÍPICO OPÇÃO ALVENARIA
SEM ESC.

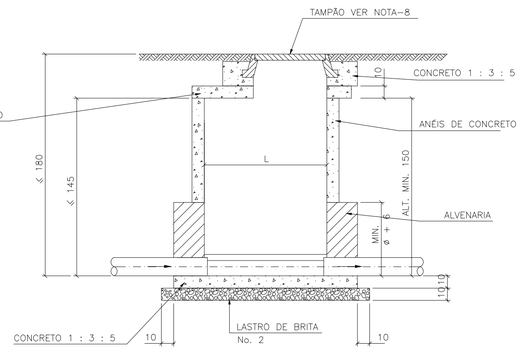

PV ≤ 170 - CORTE TÍPICO OPÇÃO ANEL DE CONCRETO ARMADO
SEM ESC.

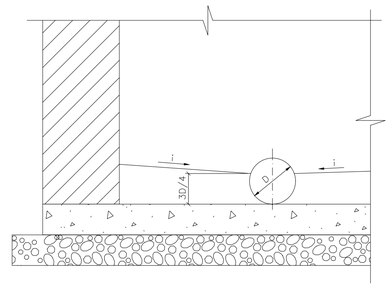

DET. TÍPICO DA DECLIVIDADE DO FUNDO
SEM ESC.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	B	MONP	AOC	08/04/2021
01	PARA APROVAÇÃO	B	MONP	AOC	03/05/2021
02	PARA APROVAÇÃO	B	MONP	AOC	01/10/2021

TIPOS DE EMISSÃO
A - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO
D - APROVADO
E - P/ CONSTRUÇÃO
F - "AS BUILT"
G - CANCELADO

ELABORAÇÃO:
OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS
ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, N°500, SALA 505 – VALE DO SERENO
NOVA LIMA–MG – CEP: 34.006–054
TEL.: (31) 3347–4405 / (31) 3347–7079 / (31) 3571–1920
EMAIL: contato@grupoprojetoengenharia.com.br

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
RUA FARMACÊUTICO JOÃO DE PAULA RODRIGUES, 210– CENTRO
SERRANIA–MG – CEP:37.143–000
TEL.:(35)3284–1313

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

AVENIDA DOS SANTOS, CIDADE DE SERRANIA–MG

PROJETO DE SANEAMENTO

AUTORIA DO PROJETO:
JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
CREA MG – 239787/D

CONTRATANTE DO PROJETO:
RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA: MAIO/2021
ESCALA: INDICADA
CÓDIGO: PRJ-SES

TÍTULO DOS DESENHOS:
POÇO DE VISITA PADRÃO PARA ESGOTO (P-039)
REDE COM PROFUNDIDADE > 2,50m
PLANTA E CORTE

PRANCHA: 01/02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-SES-SRN-AVS-PVE-DET-0102-REV02

PROJETA - A1 841x594mm