

VENTOSA
DETALHE TÍPICO – REDE/ADUTORA DN150mm

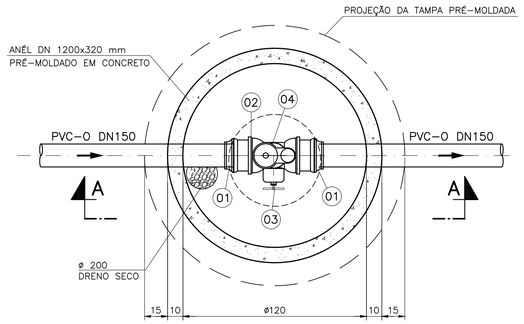


PLANTA
ESC. 1:20

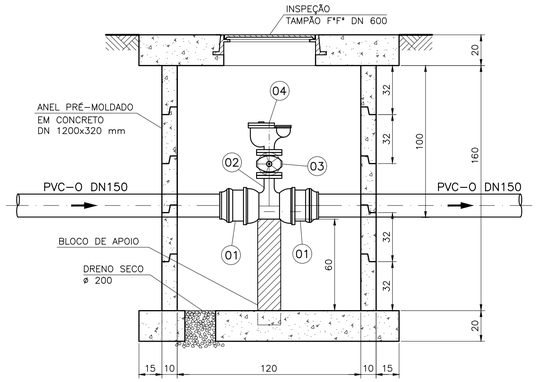


CORTE A–A
ESC. 1:20

CAIXA DE DESCARGA DE FUNDO/LIMPEZA
DETALHE TÍPICO – REDE/ADUTORA DN150mm

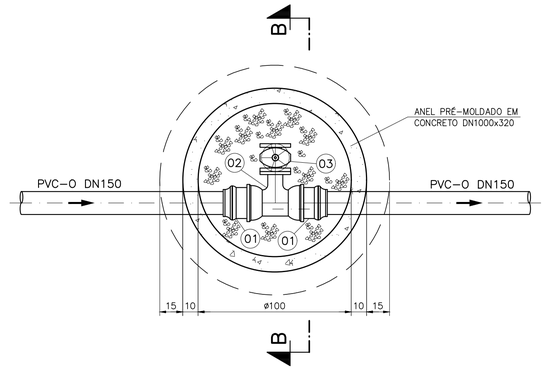

PLANTA
ESC.: 1:10

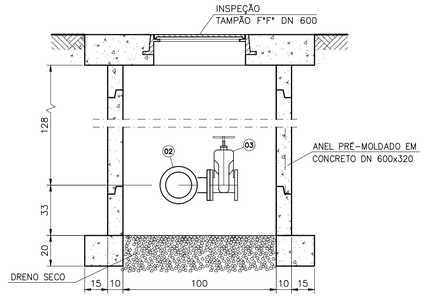

CORTE B–B
ESC.: 1:10

RELAÇÃO DE MATERIAIS – CAIXA DE DESCARGA (1x)

ITEM	DESCRIÇÃO	DN	UN.	QUANT.
01	ADAPTADOR JGS LINHA KLIKSO	150	pç	02
02	TÊ COM BOLSA E JUNTA ELÁSTICA E FLANGE NA BOLSA CENTRAL	150X80	pç	01
03	V.DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CURTO C/VOLANTE	80	pç	01

RELAÇÃO DE MATERIAIS VENTOSA (x1)

ITEM	DESCRIÇÃO	DN	UNID.	QUANT.
–	TAMPA DE INSPEÇÃO FoFo DN600	–	pç	1
–	TAMPA PRÉ-MOLDADA CONCRETO ARMADO ø1700mmXesp.200mm	–	pç	1
–	ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ø1200x320mm	–	pç	5
–	PARAFUSOS COM PORCAS, GALVANIZADOS, ø16x80mm (PPF10)	–	pç	8
–	ARRUELA DE BORRACHA P/ FLANGES (AAF10)	50	pç	02
–	ARRUELA DE BORRACHA P/ FLANGES (AAF10)	50	pç	02
	ACESSÓRIOS			
04	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO (VTF10)	50	pç	01
03	V.DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CURTO C/VOLANTE (REUROCC10)	50	pç	01
02	TÊ COM BOLSA E JUNTA ELÁSTICA E FLANGE NA BOLSA CENTRAL	150x50	pç	01
01	ADAPTADOR JGS LINHA KLIKSO	150x150	pç	02

NOTAS

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA PLANTA DE LOCAÇÃO DAS VENTOSAS E DESCARGAS, VER PROJETOS PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-PLA-ADU-0102 E 0202.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	B	MONP	AOC	08/04/2021
01	PARA APROVAÇÃO	B	MONP	AOC	03/05/2021
02	PARA APROVAÇÃO	B	MONP	AOC	21/05/2021
03	PARA APROVAÇÃO	B	MONP	AOC	01/10/2021

TIPOS DE EMISSÃO
A - PRELIMINAR
B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO
D - APROVADO
E - P/ CONSTRUÇÃO
F - "AS BUILT"
G - CANCELADO

ELABORAÇÃO:
OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS
ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, Nº500, SALA 505 – VALE DO SERENO
NOVA LIMA–MG – CEP: 34.006–056
TEL.: (31) 3347–4405 / (31) 3347–7079 / (31) 3571–1920
EMAIL: contato@grupoprojetoengenharia.com.br

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
RUA FARMACÊUTICO JOÃO DE PAULA RODRIGUES, 210– CENTRO
SERRANIA–MG – CEP:37.143–000
TEL.:(35)3284–1313

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AVENIDA DOS SANTOS, CIDADE DE SERRANIA–MG

PROJETO DE SANEAMENTO

AUTORIA DO PROJETO:
JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
CREA MG – 239787/D

CONTRATANTE DO PROJETO:
RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA: MAIO/2021
ESCALA: INDICADA
CÓDIGO: PRJ-SAA

TÍTULO DOS DESENHOS:
ADUTORA - VENTOSA E DESCARGA
PLANTAS CORTES E RM

PRANCHA: 02/02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS:
PRJ-EXE-SAA-SRN-AVS-DET-ADT-0202-REV03

OBJETIVA -A1
841x594mm