

AVENIDA SANTOS


EST 0+0.00
COTA TERRENO: 858,217
COTA PROJETO: 857,877

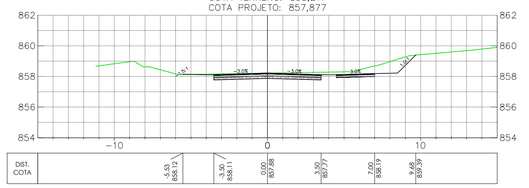

EST 0+6.64
COTA TERRENO: 857,576
COTA PROJETO: 857,278

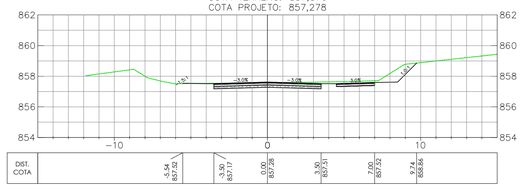


EST 0+9.41
COTA TERRENO: 857,355
COTA PROJETO: 857,041

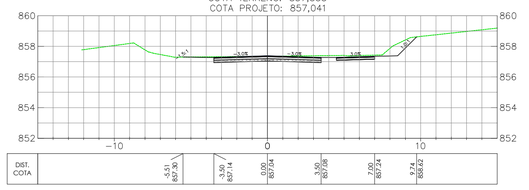


EST 1+0.00
COTA TERRENO: 856,498
COTA PROJETO: 856,259


EST 2+0.00
COTA TERRENO: 855,627
COTA PROJETO: 855,285

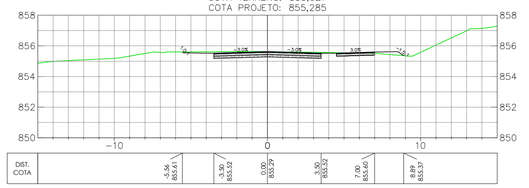


EST 3+0.00
COTA TERRENO: 854,905
COTA PROJETO: 854,506

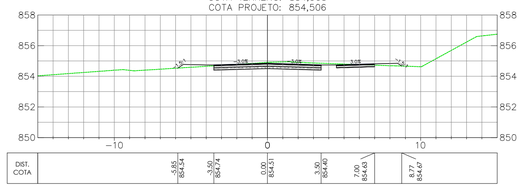


EST 4+0.00
COTA TERRENO: 854,117
COTA PROJETO: 853,726

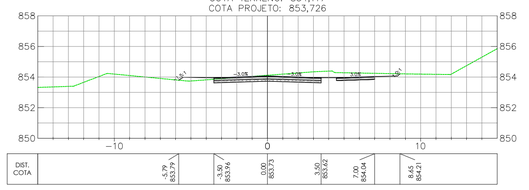


EST 5+0.00
COTA TERRENO: 853,632
COTA PROJETO: 852,947

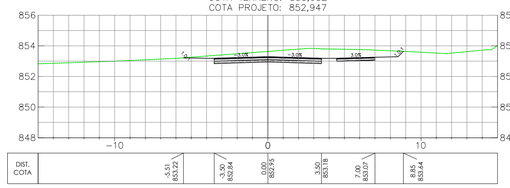


EST 6+0.00
COTA TERRENO: 852,923
COTA PROJETO: 852,168

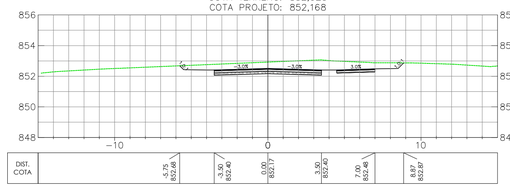


EST 7+0.00
COTA TERRENO: 851,905
COTA PROJETO: 851,388

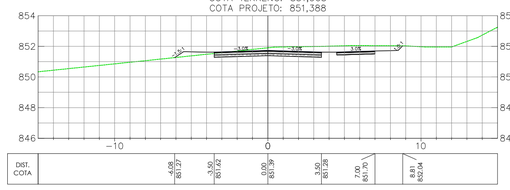


EST 7+3.94
COTA TERRENO: 851,742
COTA PROJETO: 851,235

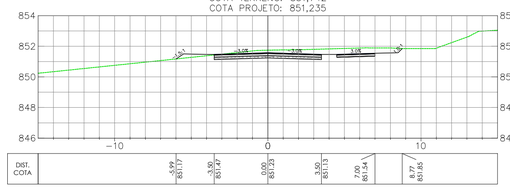


EST 7+13.86
COTA TERRENO: 851,239
COTA PROJETO: 850,848

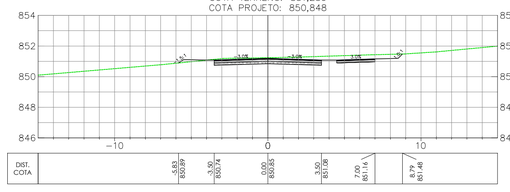


EST 8+0.00
COTA TERRENO: 850,834
COTA PROJETO: 850,609

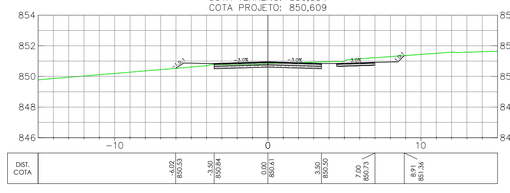


EST 8+3.77
COTA TERRENO: 850,510
COTA PROJETO: 850,462

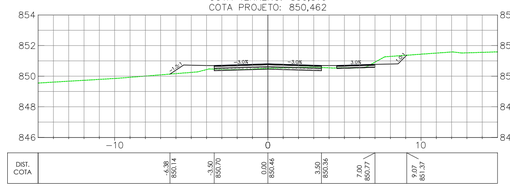


EST 9+0.00
COTA TERRENO: 849,080
COTA PROJETO: 849,829

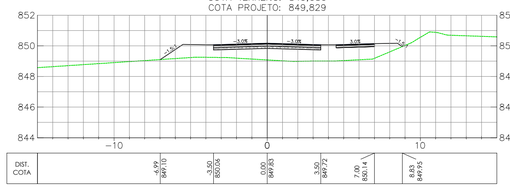


EST 10+0.00
COTA TERRENO: 848,244
COTA PROJETO: 849,180

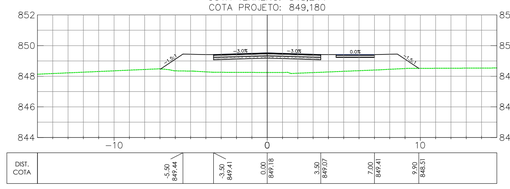


EST 11+0.00
COTA TERRENO: 848,424
COTA PROJETO: 848,790

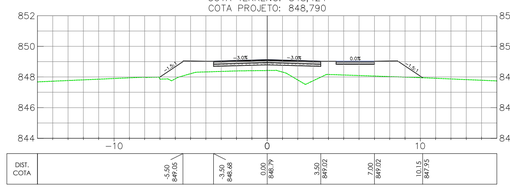


EST 11+4.56
COTA TERRENO: 848,559
COTA PROJETO: 848,737

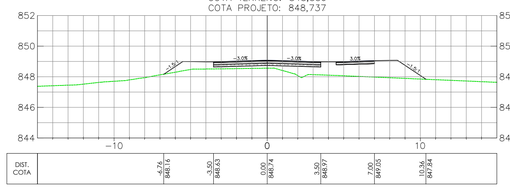


EST 12+0.00
COTA TERRENO: 848,900
COTA PROJETO: 848,660

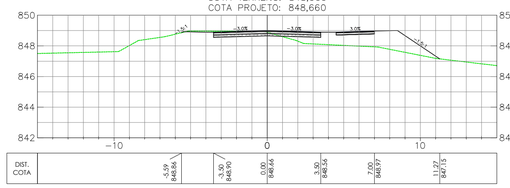


EST 13+0.00
COTA TERRENO: 848,883
COTA PROJETO: 848,660

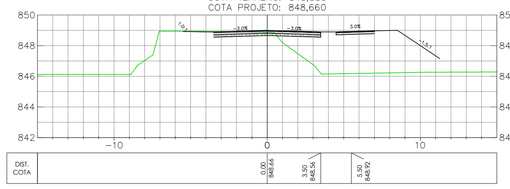

EST 14+0.00
COTA TERRENO: 848,721
COTA PROJETO: 848,660

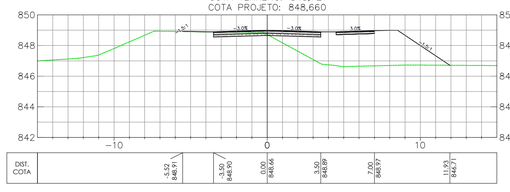

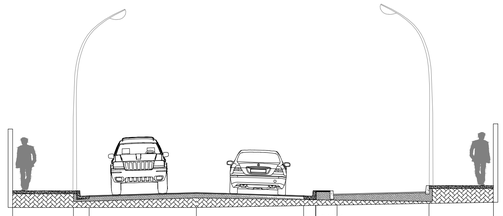

SEÇÃO TIPO - AVENIDA " 14.00 m "

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1 – MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

2 – PODERÃO OCORRER AJUSTES EM CAMPO QUANDO A EXECUÇÃO DA OBRA POR DETERMINAÇÃO DA PREFEITURA.

LEGENDA

GREIDE

TERRENO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	EXE	CJM	GLO	05/04/2021
01	REVISÃO	EXE	CJM	GLO	05/05/2021

TIPOS DE EMISSÃO

ATP - ANTEPROJETO
BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO
APV - APROVADO
PCT - P/ CONSTRUÇÃO
ASB - "AS BUILT"
CNC - CANCELADO

ELABORAÇÃO:

OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, Nº500, SALA 505 – VALE DO SERENO
NOVA LIMA–MG – CEP: 34.006–256
TEL.: (31) 3347–4405 / (31) 3347–7079 / (31) 3571–1920
EMAIL: contato@grupoprojetosengenharia.com.br

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

RUA FARMACÊUTICO JOÃO DE PAULA RODRIGUES, 210– CENTRO
SERRANIA–MG – CEP:37.143–000
TEL.:(35)3284–1313

PROJETO DE INFRAESTRUTURA

AVENIDA SANTOS, SERRANIA – MG

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

AUTORIA DO PROJETO:

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
CREA MG – 239787/D

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603
Assinado de forma digital por JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603
Dados: 2021.05.05 16:47:16 -03'00'

CONTRATANTE DO PROJETO:

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA:	ESCALA:	CÓDIGO:
MAIO/2021	1:1000	PRJ-TER

TÍTULO DOS DESENHOS:
SEÇÕES TRANSVERSAIS ESTACA 0+0,00 A ESTACA 14+0,00 - AVENIDA DOS SANTOS
SEÇÃO TIPO

PRANCHA: 01/10

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS:
PRJ-EXE-TER-SRN-AVS-0101-REV01

FORMATO - A1
841x594mm